




## Rejestrator NVR-1614K-C

### Skrócona specyfikacja:

- 16-kanalowy rejestrator IP
- Obsługiwane rozdzielczości 8Mpx@ 25fps, 4Mpx@30fps, 1080p@30fps
- Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
- Wyjście HDMI 4K
- Zdalny dostęp poprzez aplikację mobilną MWAPP oraz program MWCMS
- Możliwość zapisu danych na dysku sieciowym Dropbox, Google Drive lub Microsoft OneDrive
- Obsługa dysku twardego do 6TB

<b>Wejścia Audio/Wideo</b>	
Wejścia kamer IP	16-ch (do 8MP)
Wejście audio typu Two-way	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Pasmo przychodzące	160 Mbps
Pasmo wychodzące	80 Mbps
<b>Wyjścia Audio/Wideo</b>	
Rozdzielczość nagrywania	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Wyjście HDMI	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz;
Wyjście VGA	1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz;
Wyjście audio	1-ch, RCA (Liniowe, 1 kΩ)
Format kodowania	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
Rozdzielczość podglądu/odtwarzania	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Zdolność dekodowania	2-ch @ 8 MP / 16-ch @ 1080p
<b>Dysk twardey</b>	
SATA	1 złącza SATA
Pojemność dysku	Do 6 TB
Tryb nagrań	ręczne, ciągłe, alarm, ruch, ruch lub alarm, ruch i alarm, VCA
<b>Sieć</b>	
Protokoły	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Złącza sieciowe	1, RJ45 10M/100M/1000M
Złącza USB	1 × USB 2.0, 1 x USB 3.0
<b>Ogólne</b>	
Monitorowanie zdarzeń	Alarm utraty wideo, wykrycia ruchu, VCA, manipulacji wideo, przepiętnienia dysku twardego, błędu dysku twardego, rozłączenia sieci, konfliktu IP, nieautoryzowanego logowania, nietypowego nagrania
Uruchamianie akcji alarmowych	Sygnalizacja dźwiękowa, pełny ekran, wysłanie komunikatu e-mail, powiadomienie centrum monitorowania
Zasilanie	12 VDC
Moc	≤ 18 W
Wilgotność środowiska pracy	10% do 90%
Temperatura środowiska pracy	-10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F)
Obudowa	1U
Wymiary (S x D x W)	315 × 240 × 48 mm (12.4" × 9.4" × 1.9")
Waga (bez dysków)	≤ 1 kg (2.2 lb)

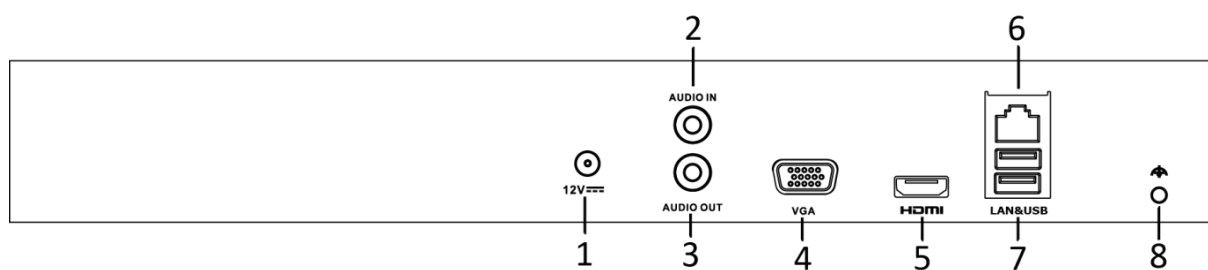

Nr.	Opis	Nr.	Opis
1	Gniazdo zasilania	5	Złącze HDMI
2	Wejście audio	6	Złącze LAN ethernet RJ45
3	Wyjście audio	7	Interfejs USB
4	Złącze VGA	8	Uziemienie