

Rejestrator
XVR-818CE-I(Hybrydowy)




Główne cechy :

- Obsługa kamer : TVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Format kompresji: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- Rozdzielczość: 8 MP/5 MP /4MP /3 MP
- Wyście wideo: HDMI/VGA
- Współpraca z kamerami IP
- Zasilanie: 12V DC
- Gwarancja: 36 miesięcy

SPECYFIKACJA

Podstawowe	
Kompresja wideo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Obsługiwane systemy wideo	AHD, CVI, TVI, CVBS (PAL/NTSC)
Wejście	8
Wejście HDTV	8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p30/1080p25/720p60/720p50/720p30/720p25
Wejście AHD	5 MP/4 MP/1080p25/1080p30/720p25/720p30
Wejście HDCVI	4 MP/1080p25/1080p30/720p25/720p30
Wejście CVBS	PAL/NTSC
Praca IP	8 kanały (możliwość do 16) Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Kompresja Audio: G.711u
Wejście Audio	1-kanał 2.0V p-p, RCA, 1K Ω
Obraz i Audio	
Wyjście HDMI/VGA	VGA: 1-kanał 1920x1080/1280x1024/60Hz: 1280x720/60Hz 1024x768 HDMI: 1-kanał 4K(3840x2160)30Hz/2K(2560x1440)60Hz/1280x1024 60Hz/ 1280x720 60Hz/1024x768 60Hz/1024x768 60Hz
Rozdzielczość kodowania	8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/WD1/4CIF/VGA/CIF
Rozdzielczość i prędkość	Główny strumień: 8 MP/5 MP@12FPS/4 MP@15fps/ 3MP@18fps 1080p/ 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps/(P)/30fps (N) Drugi strumień: WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
Szybkość transmisji danych	32Kbps - 10 Mbps
Wyjście audio	1-kanał, RCA, 1K Ω
Typ strumienia	Wideo/Wideo Audio
Prędkość audio	64 Kbps
Strumień podwójny	Tak
Sieć	
Odtwarzanie synchroniczne	8 kanały
Przepustowość	32 Mbps
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Podłączenie do sieci	1x RJ45 10M/100M/1000M
Dysk	
Interfejs	1x Sata
Pojemność dysku maksymalna	6 TB
Oprogramowanie	
Programy	MWSCLIENT (PC)/MWAPP (ANDROID)/MWAPP (IOS)
Pozostałe cechy	
Złącze USB	2x USB 2.0
Temperatura i wilgotność pracy	-10 °C to 55°C (+40 °F to 131°F) wilgotność 90%
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	15W
Wymiary/Waga	285mmx210mmx45mm (11.2"x8.3"x1.8") / 2 kg

Wersja 8 kanałowa rejestratora

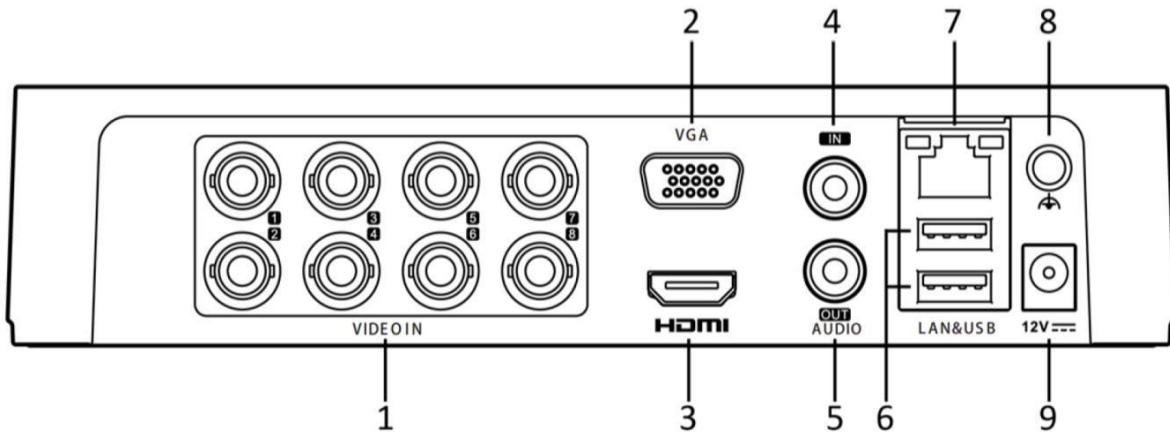

	Opis		Opis
1	Wejście Video	6	Złącze USB
2	Wyjście VGA	7	Złącze RJ45
3	Wyjście HDMI	8	Uziemienie
4	Wejście Audio	9	Zasilanie 12V
5	Wyjście Audio		

Wsparcie techniczne
monitoring cctv, serwis cctv, alarmy

✉ support@mwpower.pl
✉ serwisctv@mwpower.pl

☎ +48 32 44 28 553
☎ +48 32 44 00 859
🌐 www.mwpower.pl

