



Rejestrator XVR-814ID4E-C

Skrócona specyfikacja:


- obsługa kamer: TVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- obsługa dysku SATA do 10TB
- kompresja H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- obsługa funkcji VCA
- wyjście wideo HDMI/VGA
- współpraca z kamerami IP do 6MPX (max 12 sztuk kamer IP)
- analityka obrazu **AcuSense** na 4 kanałach (wykrywanie osób/pojazdów) lub detekcja twarzy na 1 kanale

Podstawowe	
Kompresja wideo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Obsługiwane systemy wideo	AHD, CVI, TVI, CVBS (PAL/NTSC)
Wejścia BNC	8
Wejście HDTV	4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25
Wejście AHD	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Wejście HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Wejście CVBS	PAL/NTSC
Praca IP	2 kanał do 6MP, 4 kanały do 4MP przy wyłączeniu kanałów BNC do 10-12 kanałów 6/4MP Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Kompresja Audio: G.711u
Wejście Audio	1-kanał 2.0V p-p, RCA, 1KΩ
Obraz i Audio	
Wyjście HDMI/VGA	VGA: 1-kanał 1920x1080/1280x1024/60Hz: 1280x720/60Hz 1024x768 HDMI: 1-kanał 4K(3840x2160)30Hz/2K(2560x1440)60Hz/1280x1024 60Hz/1280x720 60Hz/1024x768 60Hz/1024x768 60Hz

Rozdzielczość kodowania	4 MP/3 MP/1080p/WD1/4CIF/VGA/CIF
Rozdzielczość I prędkość	Główny strumień: 4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) For 3 MP stream access: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps) Drugi strumień: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)
Szybkość transmisji danych	32Kbps - 6 Mbps
Wyjście audio	1-kanał, RCA, 1KΩ
Typ strumienia	Wideo/Wideo Audio
Prędkość audio	64 Kbps
Strumień podwójny	Tak
Sieć	
Odtwarzanie synchroniczne	8 kanały
Przepustowość	32 Mbps
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Podłączenie do sieci	1x RJ45 10M/100M/1000M
Dysk	
Interfejs	1x Sata
Pojemność dysku maksymalna	10 TB
Oprogramowanie	
Programy	MWSCLIENT (PC)/MWAPP (ANDROID)/MWAPP (IOS)
Pozostałe cechy	
Złącze USB	2x USB 2.0
Temperatura I wilgotność pracy	-10 °C to 55°C (+40 °F to 131°F) wilgotność 90%

Interfejsy

Obraz tylnego panelu i opis złączy

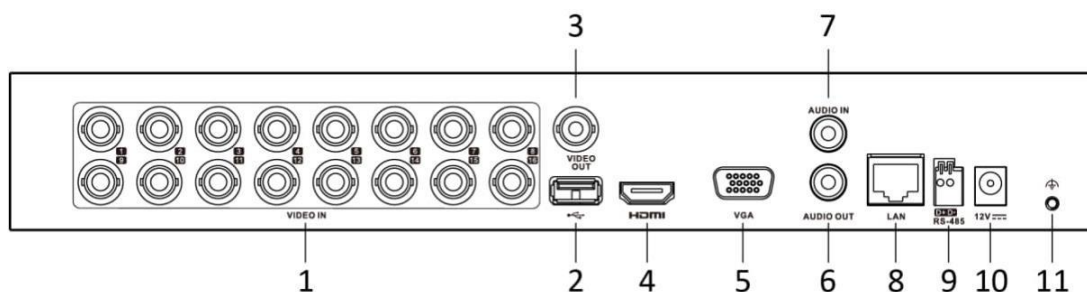

	Opis		Opis
1	Wejście Wideo	7	Wejście Audio
2	Złącze USB	8	Złącze RJ45
3	Wyjście VIDEO OUT	9	Złącze RS485
4	Wyjście HDMI	10	Zasilanie 12v
5	Wyjście VGA	11	Uziemienie
6	Wyjście Audio		